




65 Yıllık Tecrübe İle...

KDM 9,5 m³ VAKUMLU TİP ARAÇ ÜSTÜ YOL SÜPÜRME MAKİNALARI

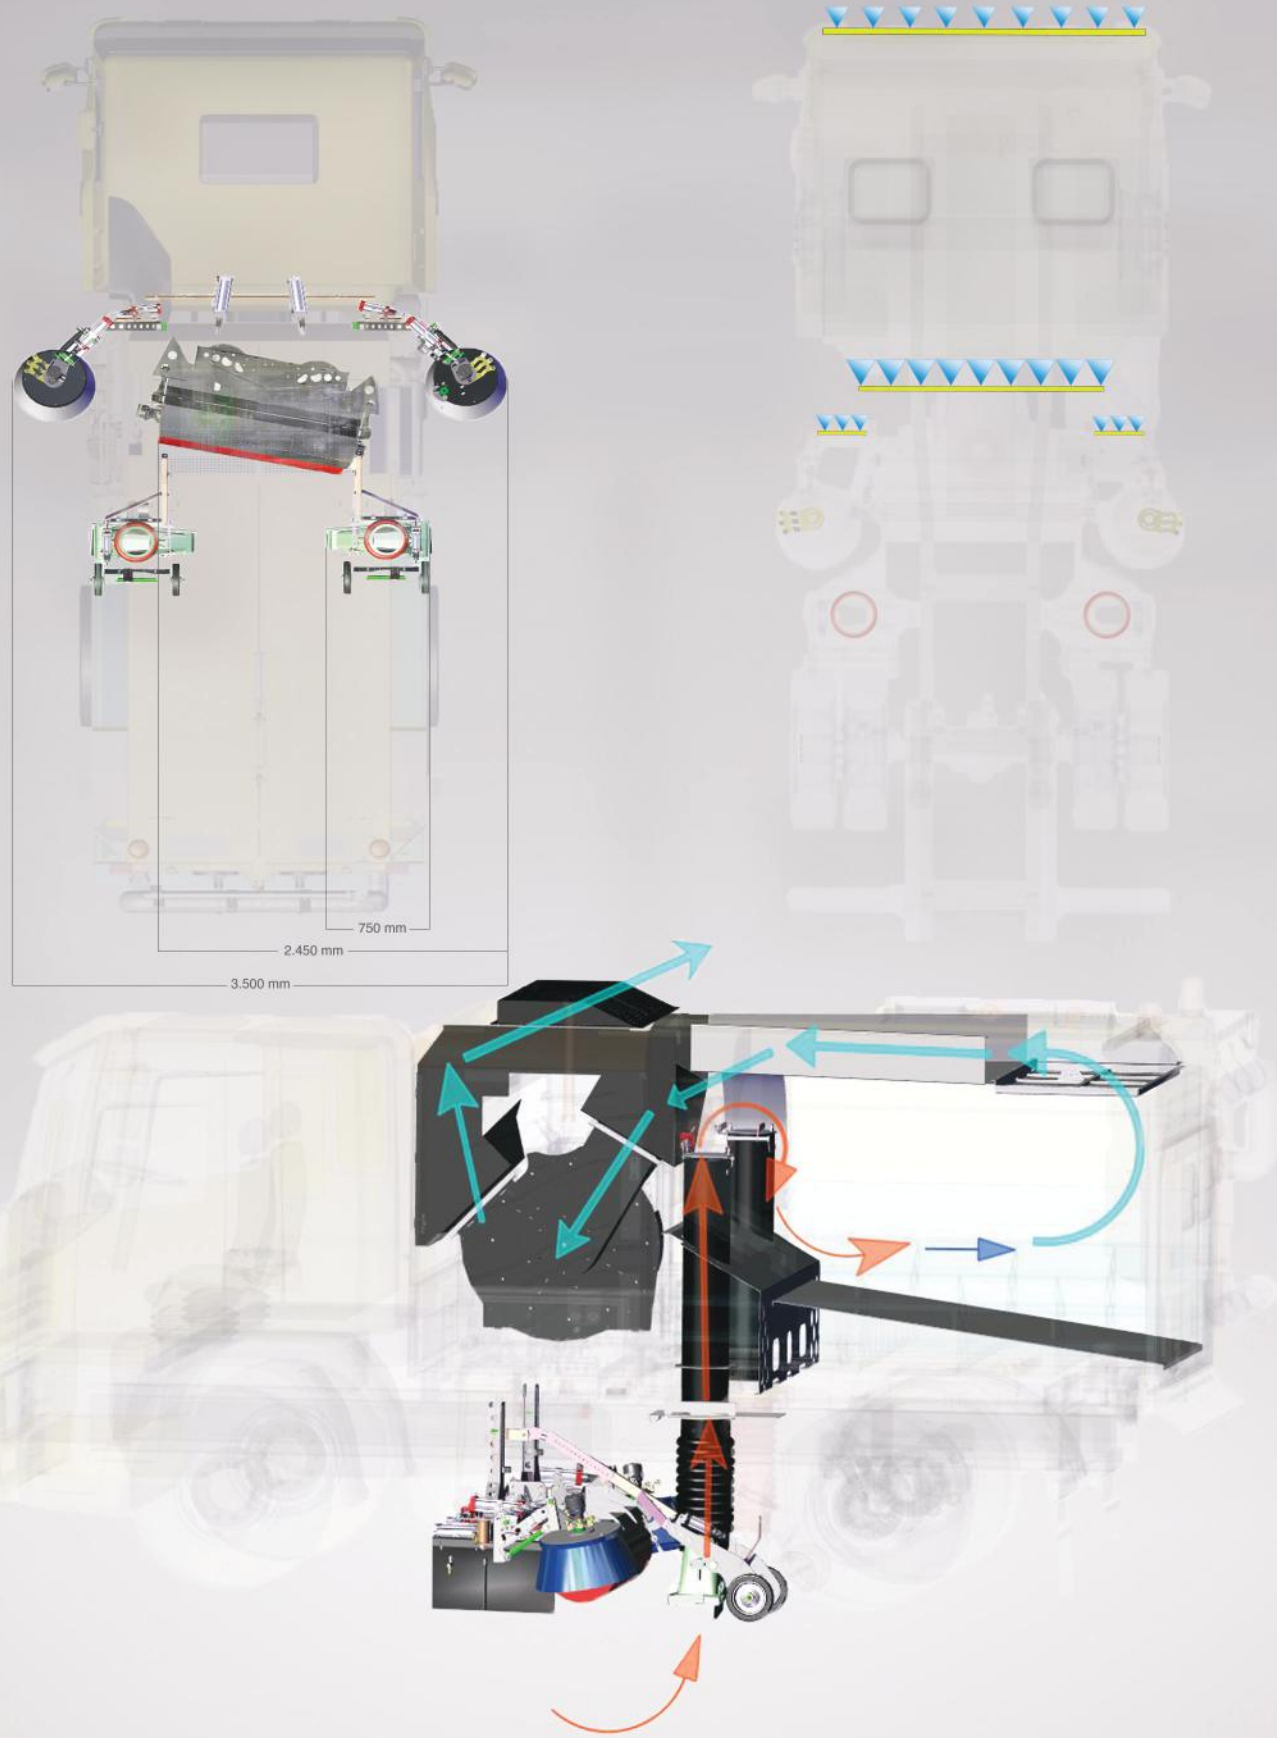

Merkez : Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39 Bayrampaşa / İstanbul Turkey
Fabrika : Büyükkayacık Mh. Aksaray Çevreyolu Cd. No:7/1 Selçuklu / Konya Turkey
Telefon : +90 212 467 50 50 (ext. 3360) - Fax: +90 212 467 69 94
satis@kademe.com.tr - www.kademe.com.tr

Instagram Facebook YouTube LinkedIn kademe.tr

albayrak



KDM 9,5 m³ VAKUMLU TİP

ARAÇ ÜSTÜ YOL SÜPÜRME MAKİNALARI



KAPASİTE BİLGİLERİ

Çöp haznesi	9,5 m ³
Yük hacmi	9 m ³
Yük kapasitesi	5 - 6 ton (şasiye bağlı olarak)
Su haznesi	Çöp haznesi ile yekpare 2.200 lt paslanmaz çelik (AISI304)
Hidrolik tankı	60 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model	4.1 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor
Güç	115 hp / 86 kW @ 2.300 RPM
Tork	405 Nm @ 1.500 RPM
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma devri	İdeal 1.500 - 1.600 RPM

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça	Ø 450 mm - 200 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Orta Fırça	Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik motor tahrikli
Emiş ağız çapı	Ø 250 mm
Emiş ağız genişliği	750 mm
Süpürme genişliği	2.450 mm

GENEL BİLGİLER

Şasi Kapasitesi	Minimum 21 ton
Dingil mesafesi (İdeal)	4.200 - 4.500 mm (6x2 veya 6x4)
Boşaltma açısı	50° ± 5°
Kapak açılma açısı	90° ± 5°
Filtre yüzey alanı	1,1 m ²
Hidrolik pompa hacmi	16,8 cc / rev
Süpürme hızı	0 - 18 kph
Süpürme kapasitesi	44.100 m ²
Çöp haznesi	Kaynaklı çelik konstrüksiyon (opsiyonel paslanmaz çelik)
Boşaltma	Teleskobik silindir tahrikli arka yöne
FAN	
Tipi	Dinamik balansı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı
Çalışma	Fan çalışma devri 2.800 - 3.500 dev/dk
Tahrik sistemi	Tork Konvertör veya baskı balata sistemi
Vites dişli oranı	1,8 : 1
Yapısı	Paslanmaz çelik AISI304

KONTROL PANELİ

Çöp haznesi kalkma sesli ikazı
Yardımcı motor çalışma saati
Düşük su seviye ikazı
Motor devir saati
Kamera sistemi

OPSİYONELLER

5 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
Kabiniçi değişken ve ayarlanabilir yan fırça hızı
İki emiş ağızının aynı anda çalışması ve 3.500 mm süpürme genişliği
İç kaplama
Değişken yan fırça konumlandırma sistemleri
Yüksek basınçlı yıkama sistemi (20 lt. / 100 bar)
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ön mıknatıs
Ön üçüncü fırça
Ön tampon yol yıkama sistemi
Ekstra su tankı